

Referenční list

sanace parking C Letiště Václava Havla v Praze



Obec:	Praha
Oblast:	Střední Čechy a Praha
Typ objektu:	Parkovací plochy
Realizační firma:	PPSB s.r.o. Josefa Hory 1291/33, Beroun, 266 01
Realizace:	4/2018 – 12/2018



Materiály:


Weberrep R4 duo

Weberbat rapid

Weberprim ep 2K

Weberdry PUR seal

Weberdry pur coat traffic

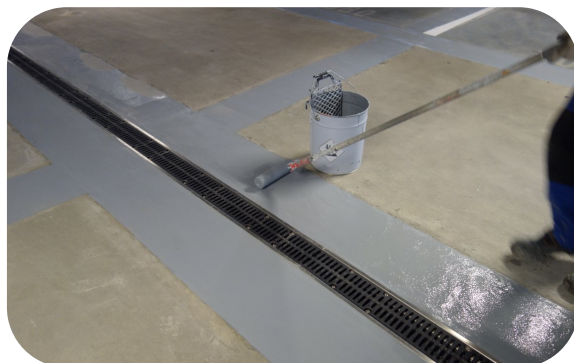

Referenční list

sanace parking C Letiště Václava Havla v Praze



Systém polyuretanových nátěrů weber.dry pur coat traffic

Definice výrobku: 1komponentní, pevný a UV stabilní nátěr. Probarvený, trvanlivý, odolný vůči mechanickému zatížení i drsným klimatickým podmínkám. Používá se jako finální vrstva k ochraně hydroizolačních stěrek a nátěrů, v místech s vysokým mechanickým opotřebením. Vyzrává chemickou reakcí se zemní a vzdušnou vlhkostí.

Vhodný pro: Hydroizolace chodníků, palub. Hydroizolace stezek pro pěší a cyklisty. Hydroizolace automobilových parkovišť. Hydroizolace povrchů s vysokou zátěží opotřebením – stadiony, tribuny, parkoviště.

Technické parametry: Složení PUR nátěr na rozpouštědlové bázi Pevnost v tahu > 5 N/mm² Přídržnost > 2 N/mm² Průtažnost > 100 % Tvrdost > 30 Odolnost vůči tlakové vodě vodní sloupec 1 m/24 hod. bez průsaku Teplotní zatížení – 40 °C až +90 °C Teplota při aplikaci +10 °C až +35 °C Schnutí 1 – 4 hod. dle povětrnosti UV stabilní, beze změn Omezené zatížení (lehká chůze) 12 hod. Plné zatížení 7 dní Hydrolýza bez významných elastických změn Chemické zatížení odolnost proti mořské vodě, oleji, čisticím prostředkům, roztokům kyselin i zásad do 5 %.

