

Referenční list

PUR systém ploché střechy Peugeot Praha Chodov



Obec: Praha Chodov

Oblast: Střední Čechy a Praha

Typ objektu: Ploché střechy

Realizační firma: FOR-SAN SANACE s.r.o.

Realizace: 10/2020 – 12/2020



Materiály:

Weberprim ep 2K Weberdry PUR seal Weberdry fabric




PUR systém ploché střechy Peugeot Praha Chodov



weberdry PUR SYSTEM je systém tekutých hydroizolačních membrán, které vznikly na bázi velmi kvalitních čistých polyuretanových pryskyřic. Jejich použití na střeše, balkonu nebo povrchu zatížené pohybem chodců nebo vozidel, je zárukou dosažení trvanlivé hydroizolace, odolné i vůči velmi nepříznivým povětrnostním podmínkám a jiným vnějším faktorům.

Přednosti dry PUR SYSTEM: Rychlá a pohodlná aplikace, skvělá přilnavost. Bez spojů a svarů (bezešvá hydroizolace). Přemostění/oprava rýh a prasklin v podkladu dokonce při minusových teplotách, snadná a rychlá oprava případných mechanických poškození. Odolnost vůči vodě, UV záření, vysokým (až +90 °C) a nízkým (až -30 °C) teplotám, detergentům, olejům a běžně používaným chemikáliím. K použití v oblastech s mírným a velkým provozem pěších nebo vozidel. Estetický, ozdobný povrch. Mimořádná kvalita a trvanlivost za výhodnou cenu

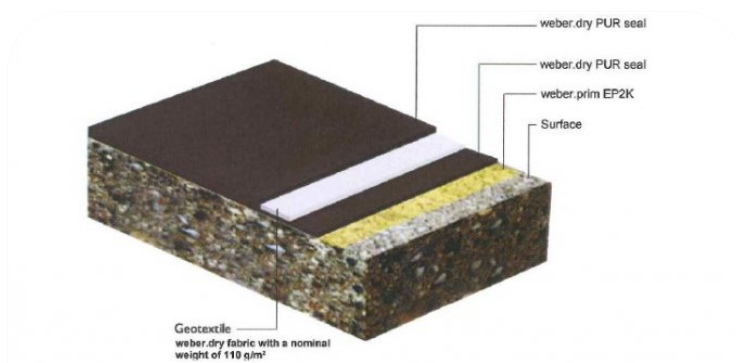

Applicable to the roof waterproofing "weber.dry PUR seal"

Minimum layer thickness	1.6 mm	2.9 mm
minimum quantity consumed:	2.4 kg/m²	4.1 kg/m²
Levels of use categories according to ETAG 005 with relation to:		
Working life:	W2 (10 years)	W3 (25 years)
Climatic zones	M and S (moderate and severe climatic)	
Resistance to mechanical damage (perforation) (compressible and non-compressible substrates)	P1 to P3 (from low to normal)	P1 to P4 (from low to high)
Roof slope	S1 to S4 (from < 5° to > 30°)	
Lowest surface temperature	TL3 (-20 °C)	TL4 (-30 °C)
Highest surface temperature	TH4 (90 °C)	
Use category related to BWR 3:	I/A 3, S/W 2	
Performance of the product:		
External fire performance	EN 13501-5	F _{ROOF}
Reaction to fire	EN 13501-1	E
Water vapour diffusion resistance factor μ		μ = 1830
Watertightness		pass
Statement on dangerous substances		see section 3.3

